



ACCESSOIRES  
SÉRIE X

 **FAEMA**

# MILK COOLER BR9C



- Unité réfrigérée avec porte vitrée.
- Porte avant verrouillable avec serrure.
- Thermostat numérique : fonction ON / OFF ; lecture et réglage de la température du lait.
- Contient jusqu'à 4,2 L de lait.

## Informations techniques

|  |                 |
|--|-----------------|
| Dimensions extérieures Largeur x Profondeur x Hauteur (mm) | 220 x 512 x 446 |
| Dimensions internes Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)    | 160 x 190 x 280 |
| Puissance à 220-240V 50Hz (W)                              | -               |



# MODULE RÉFRIGÉRATEUR

## Avec Chauffe-Tasses

- Module réfrigérateur avec compresseur.
- Il permet de conserver jusqu'à 4 litres de lait.
- Thermostat numérique : fonction MARCHE/ARRÊT ; lecture et réglage de la température du lait (+/- 0,1°).
- 2 étages chauffe-tasses.



## Informations techniques

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Largeur x Profondeur x Hauteur (mm) | 290 x 435 x 738 |
| Puissance à 220-240V~ 50Hz (W)      | 360             |
| Puissance à 220V 60Hz (W)           | 360             |



# MODULE RÉFRIGÉRATEUR

- Module réfrigérateur avec compresseur.
- Il permet de conserver jusqu'à 8 litres de lait.
- Thermostat numérique : fonction MARCHÉ/ARRÊT ; lecture et réglage de la température du lait (+/- 0,1°).




## Informations techniques

|                                     |                    |                 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Largeur x Profondeur x Hauteur (mm) |                    | 290 x 435 x 738 |
| Puissance à                         | 220-240V~ 50Hz (W) | 360             |
| Puissance à                         | 220V 60Hz (W)      | 360             |



# CHAUFFE-TASSES

- Chauffe-tasses électrique.
- Paniers métalliques amovibles pour ranger les tasses (sur demande).
- Variateur pour contrôler la température.

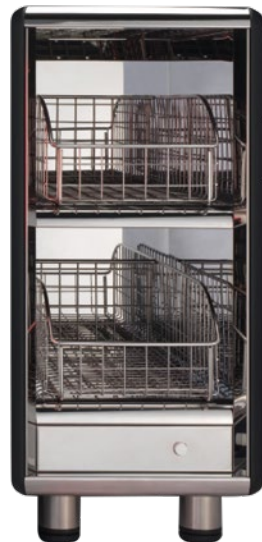

## Informations techniques

|                                     |                       |                 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Largeur x Profondeur x Hauteur (mm) |                       | 290 x 435 x 738 |
| Puissance à                         | 220-240V~ 50/60Hz (W) | 230             |



# MODULE RÉFRIGÉRATEUR

## Dual Milk

- Module réfrigérateur avec compresseur.
- Il permet de conserver jusqu'à 8 litres de lait.
- Thermostat numérique : fonction MARCHÉ/ARRÊT ; lecture et réglage de la température du lait (+/- 0,1°).



### Informations techniques

|                                     |                    |                 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Largeur x Profondeur x Hauteur (mm) |                    | 290 x 435 x 738 |
| Puissance à                         | 220-240V~ 50Hz (W) | 360             |
| Puissance à                         | 220V 60Hz (W)      | 360             |



# MODULE MONNAYEUR VALIDATEUR

- Ce module est doté d'un validateur de monnaie pour les pièces en euros, d'une carte d'interface, de câblage et d'une serrure de sécurité.



### Informations techniques

|                                     |  |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| Largeur x Profondeur x Hauteur (mm) |  | 165 x 435 x 614 |
|-------------------------------------|--|-----------------|



# MODULE MONNAYEUR RENDEUR

- Ce module, équipé d'une carte « executive », d'un câblage et d'une serrure de sécurité, est pré-équipé pour être utilisé avec des monnayeurs validateurs.
- Ces dernières doivent être achetées séparément pour compléter le module.



## Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)

165 x 435 x 614



## LÉGENDE

### CERTIFICATION DE PROCESSUS



ISO 9001 : certification du système de gestion de la qualité.  
OHSAS 18001 : certification du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.  
ISO 14001 : certification du système de management environnemental.

### CERTIFICATIONS DE PRODUIT ET DE SÉCURITÉ



Certification de sécurité et essais de produits et composants de consommation et industriels.



La marque UL-EU certifie que les produits testés sont conformes aux normes européennes (EN).  
La marque s'applique aux produits et composants électriques et électroniques destinés à être utilisés en Europe.



La marque D est une marque de sécurité enregistrée et fournie par UL-Demko.



Avec le marquage CE, obligatoire dans les pays membres de l'Union européenne, le fabricant indique que chaque produit est conforme aux règles de sécurité générales des directives de marquage CE.



La marque de conformité eurasienne indique que les produits sont conformes à toutes les réglementations techniques de l'Union économique eurasiatique. Les produits marqués EAC répondent à toutes les exigences des réglementations techniques correspondantes et ont passé avec succès toutes les procédures d'évaluation de la conformité.

### HYGIÈNE, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT



Elle certifie la qualité hygiénique des machines destinées à la production d'aliments et de boissons.



Tous les composants de la machine en contact avec de l'eau et de la vapeur sont soumis au processus de revêtement Ruveco Teck, qui réduit considérablement le risque de libération de métaux dans les boissons distribuées.



Elle certifie que les équipements électriques et électroniques ne contiennent pas de niveaux de plomb, de cadmium, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromodiphényléthers (PBDE) supérieurs à la limite légale.

### QUALITÉ DANS LA TASSE



Istituto Nazionale Espresso Italiano.

# CONDITIONS DE VENTE

## FAEMA

- Produits emballés dans des cartons standard et livrés départ usine, Via Archimede, 3 - Binasco (MI).
- Prix en Euros.
- Valable à partir de janvier 2021.

## NOTES GÉNÉRALES

- L'installation du purificateur est obligatoire lorsque la machine est alimenté avec de l'eau d'une dureté supérieure à 8 degrés F.
- Lorsque la pression du réseau dépasse 6 bar (85,34 psi), il est nécessaire installer un réducteur de pression.
- Cette liste de prix annule et remplace toutes les précédentes éditions.
- En option: composants supplémentaires montés directement en usine.
- Accessoires: produits finis ou kits supplémentaires installés par le revendeur.



## **GRUPPO CIMBALI**

Via Manzoni, 17 – 20082  
Binasco (MI) Italia  
Tel. +39 02 900491  
[cimbali@gruppocimbali.com](mailto:cimbali@gruppocimbali.com)  
[gruppocimbali.com](http://gruppocimbali.com)